Ficha Técnica

LINHA VERONA

POLO Z

Código: 10.84.29

- Maçaneta em Zamac
- Roseta em Inox
- Máquina 4010/55 ou 6010/40
- Distância de Broca: 55mm ou 40mm

Aplicação

Ext Int Wc

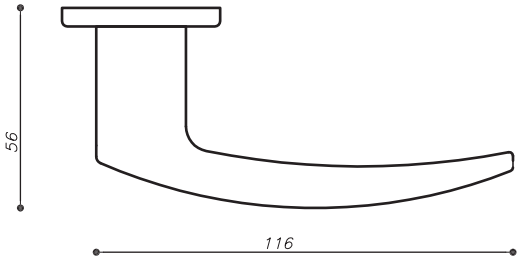

Opcionais

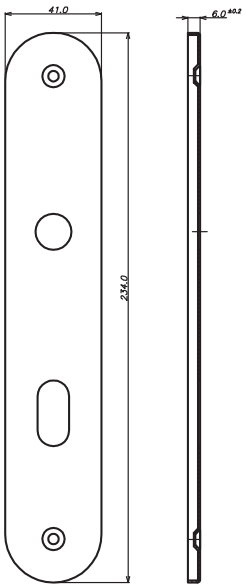

ESPELHO OVAL
CÓD. 227



ROSETA REDONDA PEQUENA
CÓD. 084

Acabamentos

ZC/ZCE Cromado com detalhes em Cromo Escovado

ZBT Antique

ZC Cromado

tradição & evolução

AROUCA FECHADURAS

PBQP do Habitat

Injeção de peças técnicas

Produtos produzidos de acordo com a NBR 14913

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

10 anos GARANTIA

INOX 304 Premium Super resistente à corrosão

Premium Zamac Qualidade 100% garantida

EMPRESA 100% NACIONAL

Ficha Técnica

Máquinas de 55mm de broca
Faixa de espessura da porta: 30 a 40mm

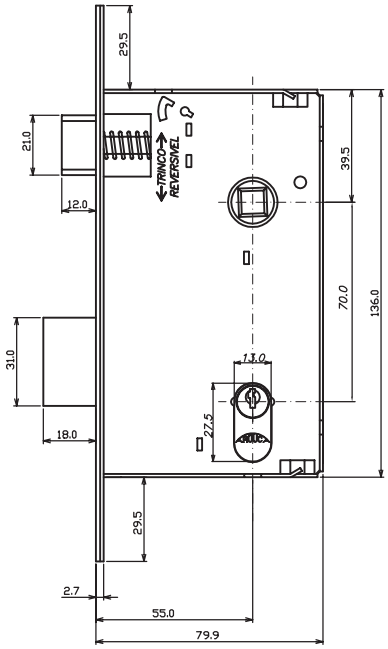

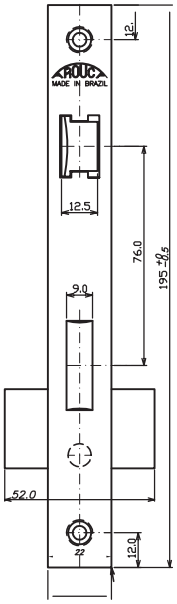

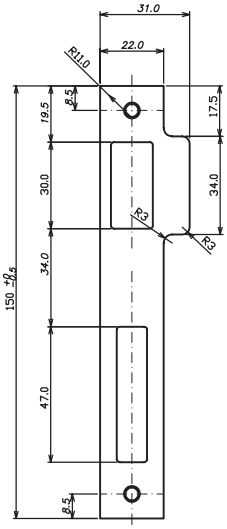

Máquina externa: **4010/55**
1.296 variações de segredo

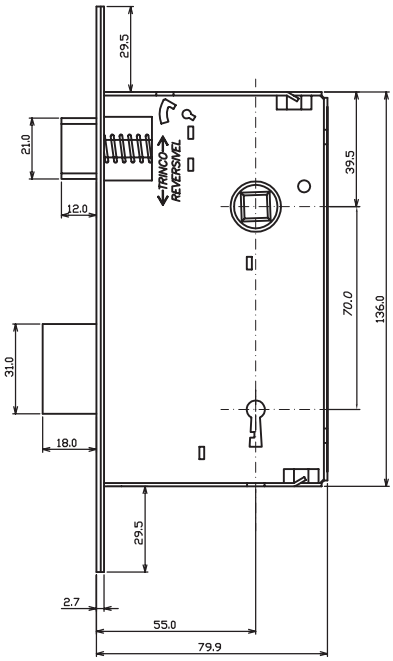

Máquina interna: **4040/55**
6 variações de segredo

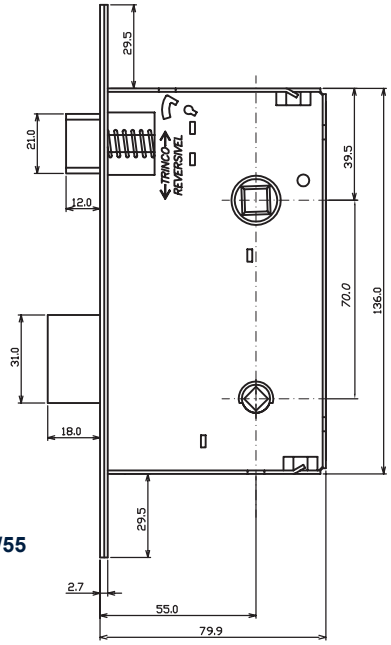

Máquina de banheiro: **4050/55**

Frequência de uso: trafego intenso

Grau de resistência à corrosão 2: ZCE/ZBT

Grau de resistência à corrosão 3: ZC

Grau de segurança: alta

tradição & evolução

AROUCA® FECHADURAS

PBQP do Habitat

ISO 9001 SGS — Injeção de peças técnicas

ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS — Produtos produzidos de acordo com a NBR 14913

10 anos GARANTIA

INOX 304 Premium — Super resistente à corrosão

Premium Zamac — Qualidade 100% garantida

EMPRESA 100% NACIONAL

Ficha Técnica

Máquinas de 40mm de broca
Faixa de espessura da porta: 30 a 40mm

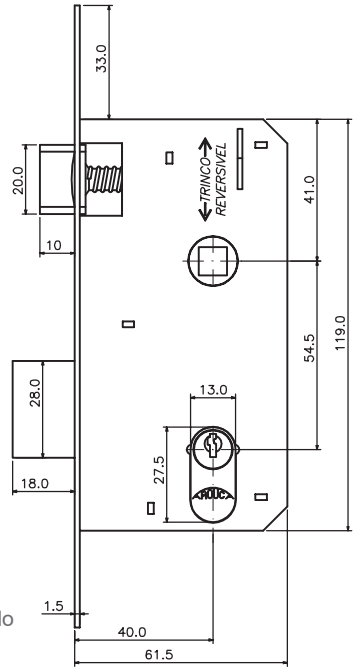

Máquina externa: **6010/40**
1.296 variações de segredo

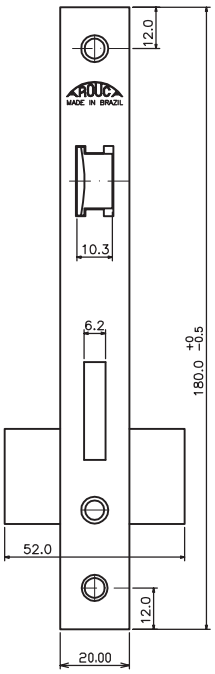

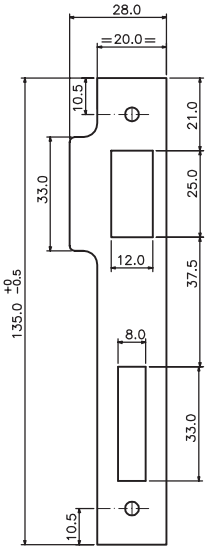

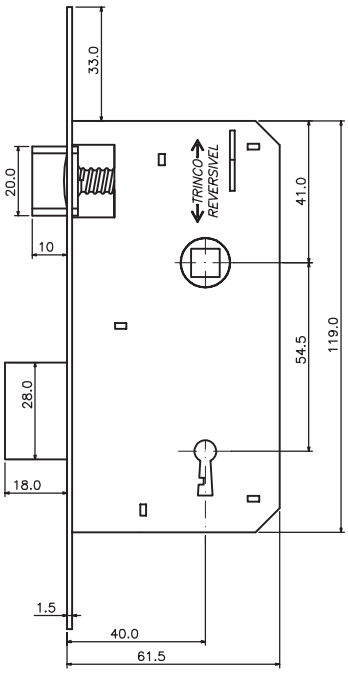

Máquina externa: **6040/40**
6 variações de segredo

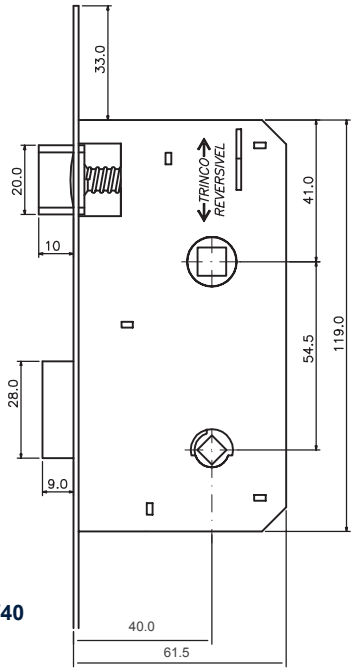

Máquina de banheiro: **6050/40**

Frequência de uso: trafego médio

Grau de resistência à corrosão 2: ZCE/ZBT

Grau de resistência à corrosão 3: ZC

Grau de segurança: média

tradição & evolução

AROUCA® FECHADURAS

PBQP do Habitat

ISO 9001 SGS

Injeção de peças técnicas

ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Produtos produzidos de acordo com a NBR 14913

10 anos GARANTIA

INOX 304 Premium Super resistente à corrosão

Premium Zamac Qualidade 100% garantida

EMPRESA 100% NACIONAL

Ficha Técnica

Normas

FREQUÊNCIA DE USO	FUNCIONAMENTO DA LINGUETA PELA CHAVE (CICLOS)	FUNCIONAMENTO DO TRINCO PELA MAÇANETA (CICLOS)	FUNCIONAMENTO DO TRINCO POR ATAQUE LATERAL (CICLOS)	INTRODUÇÃO E RETIRADA DA CHAVE (CICLOS)	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
Uso intenso	120.000	600.000	600.000	120.000	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shopping centers etc.
Uso médio	75.000	300.000	300.000	75.000	Residências, consultórios, escritórios etc.
Uso leve	35.000	100.000	100.000	35.000	Residências, comunicação ente cômodos etc.

GRAU DE RESISTÊNCIA	CONDIÇÕES DO AMBIENTE	TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM SALT SPRAY
Corrosão 4	Com condições severas quanto à umidade e intempéries (Ex.: regiões litorâneas)	144 horas
Corrosão 3	Com umidade e intempéries (Ex.: áreas externas urbanas e rurais)	72 horas
Corrosão 2	Com umidade e sem intempéries (Ex.: cozinhas e banheiros)	48 horas
Corrosão 1	Sem umidade e sem intempéries (Ex.: salas e dormitórios)	24 horas

GRAU DE SEGURANÇA	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA	RESISTÊNCIA
Máxima	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 10 kN
Muito alta	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 7 kN
Alta	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 5 kN
Média 1	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 3 kN
Mínima	Portas internas e de banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 2 kN