

Ficha Técnica

ELIPSE



Código 10.84.905

- Maçaneta em aço inox 304
- Rosetas em aço inox 304
- Máquina 4010/55
- Distância de broca de 55 mm


Aplicação



Ext


Int

Wc

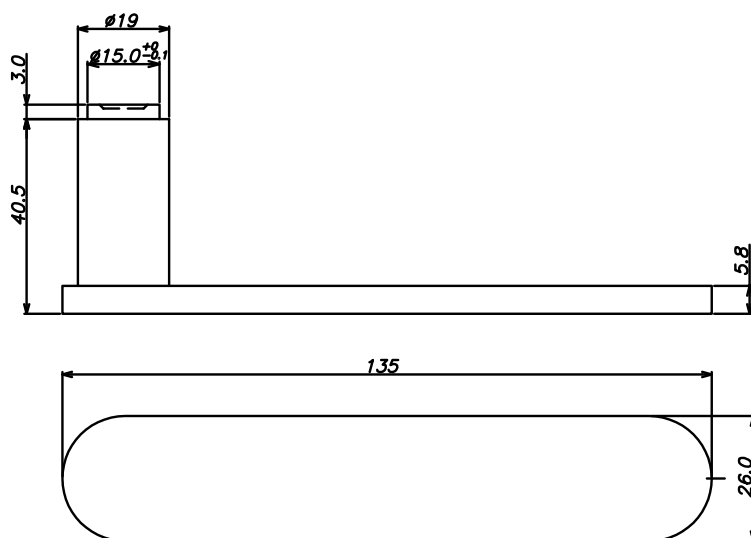

Acabamentos









-  **IP** - Inox polido
-  **IE** - Inox escovado
-  **IEP** - Inox epóxi preto

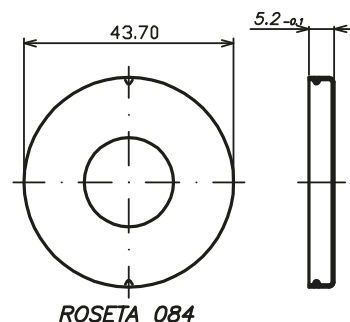

tradição & evolução

AROUCA
FECHADURAS

Maquina de 55 mm de broca.
faixa de espessura da porta: 30 a 40 mm

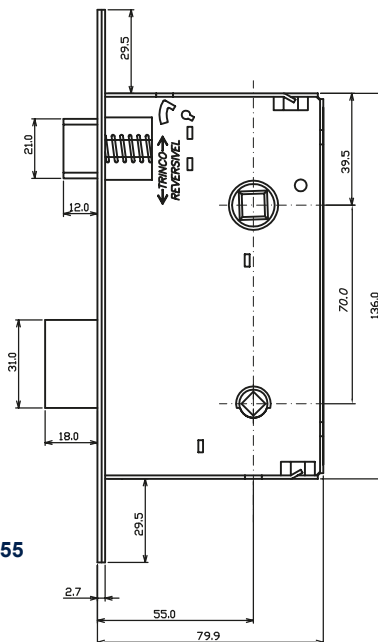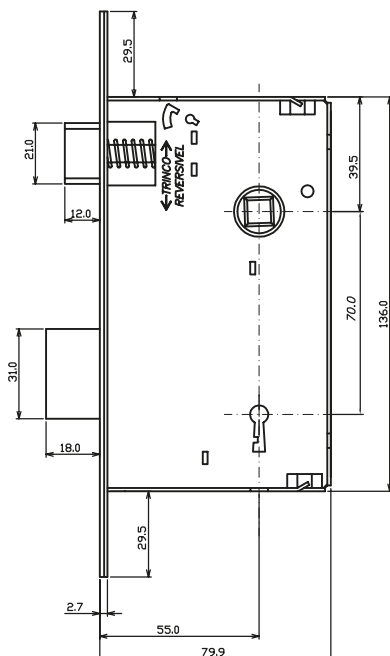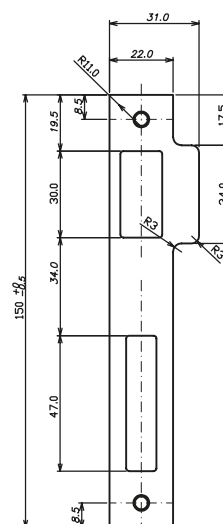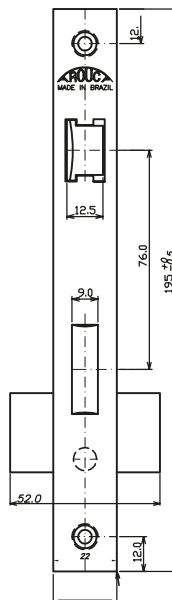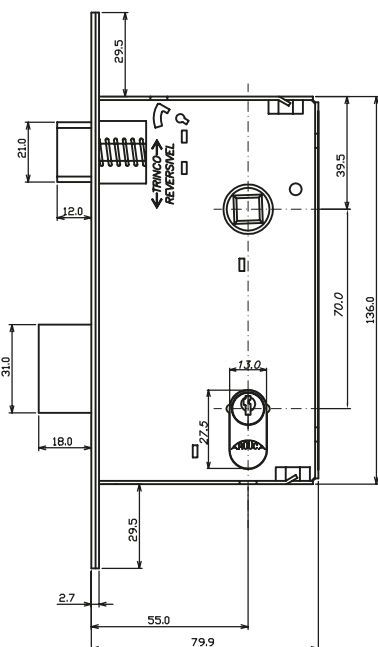

FREQUÊNCIA DE USO	FUNCIONAMENTO DA LINGUETA PELA CHAVE (CICLOS)	FUNCIONAMENTO DO TRINCO PELA MAÇANETA (CICLOS)	FUNCIONAMENTO DO TRINCO POR ATAQUE LATERAL (CICLOS)	INTRODUÇÃO E RETIRADA DA CHAVE (CICLOS)	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
 Uso intenso	120.000	600.000	600.000	120.000	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shopping centers etc.
 Uso médio	75.000	300.000	300.000	75.000	Residências, consultórios, escritórios etc.
 Uso leve	35.000	100.000	100.000	35.000	Residências, comunicação entre cômodos etc.

GRAU DE RESISTÊNCIA	CONDIÇÕES DO AMBIENTE	TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM SALT SPRAY
 Corrosão 4	Com condições severas quanto à umidade e intempéries (Ex.: regiões litorâneas)	144 horas
 Corrosão 3	Com umidade e intempéries (Ex.: áreas externas urbanas e rurais)	72 horas
 Corrosão 2	Com umidade e sem intempéries (Ex.: cozinhas e banheiros)	48 horas
 Corrosão 1	Sem umidade e sem intempéries (Ex.: salas e dormitórios)	24 horas

GRAU DE SEGURANÇA	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA	RESISTÊNCIA
 Máxima	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 10 kN
 Muito alta	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 7 kN
 Alta	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 5 kN
 Média 1	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 3 kN
 Mínima	Portas internas e de banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 2 kN