Ficha Técnica

COPA






Código 10.84.907

- Maçaneta em zamac
- Rosetas em aço inox 304
- Máquina 6010/40
- Distância de broca de 40mm

Aplicação




Ext Int Wc

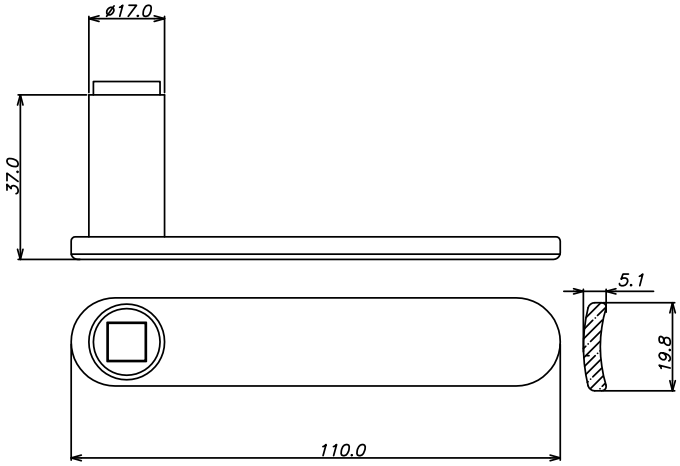

Acabamentos

- **ZC** - ZAMAC CROMADO
- **ZCE** - ZAMAC CROMADO ESCOVADO
- **ZBT** - ZAMAC BRONZEADO TIRADO
- **ZEP** - ZAMAC EPÓXI PRETO

Opcionais



Intertek Injeção de peças técnicas

PBQP-H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

Premium Zamac Qualidade 100% garantida

INOX 304 Premium Super resistente à corrosão

10 anos GARANTIA NO FUNCIONAMENTO


EMPRESA 100% NACIONAL


ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS


Ficha Técnica

Maquina de 40 mm de broca.
faixa de espessura da porta: 30 a 40 mm


AROUCA FECHADURAS

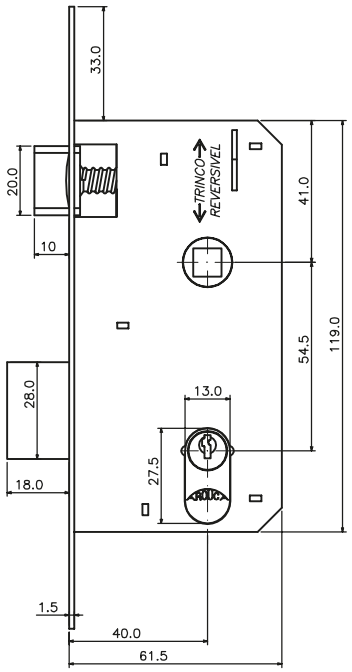

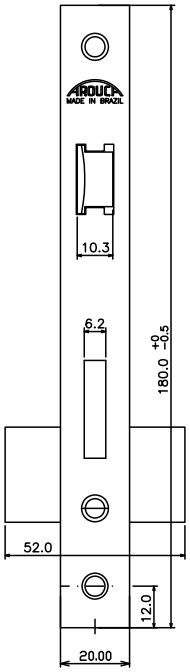


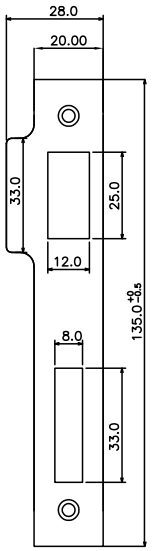

Máquina externa: **6010/40**
1.296 variações de segredo

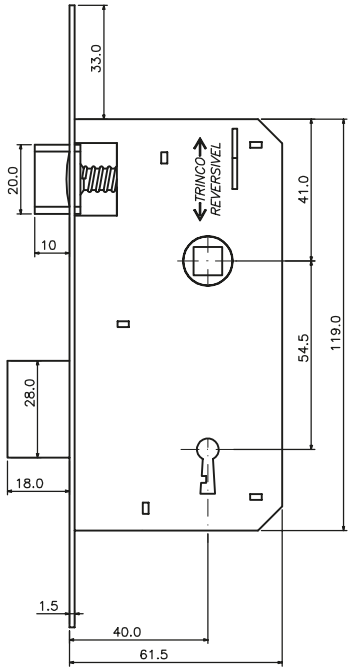

Máquina interna: **6040/40**
6 variações de segredo

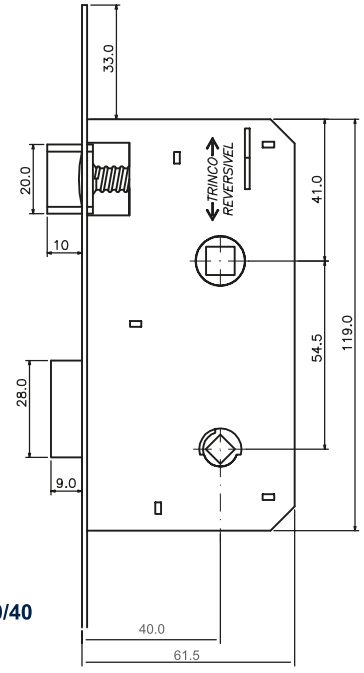

Máquina de banheiro: **6050/40**

Frequência de uso: trafego médio

Grau de resistência à corrosão 2: ZCE/ZBT

Grau de resistência à corrosão 3: ZC


Grau de segurança: média


Intertek
Injeção de peças técnicas
PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT
Premium Zamac
Qualidade 100% garantida
INOX 304 Premium
Super resistente a corrosão
10 anos GARANTIA NO FUNCIONAMENTO
EMPRESA 100% NACIONAL
ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS


Ficha Técnica

Maquina de 55 mm de broca.
faixa de espessura da porta: 30 a 40 mm


AROUCA® FECHADURAS

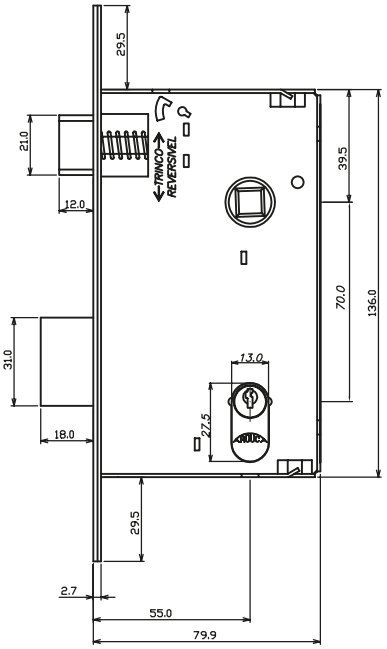

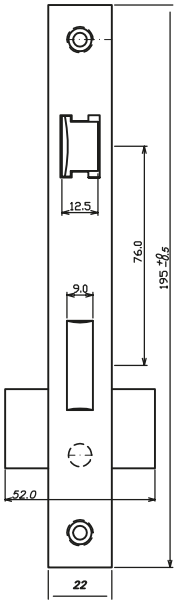


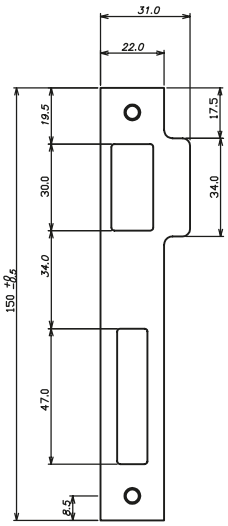

Máquina externa: **4010/55**
1.296 variações de segredo

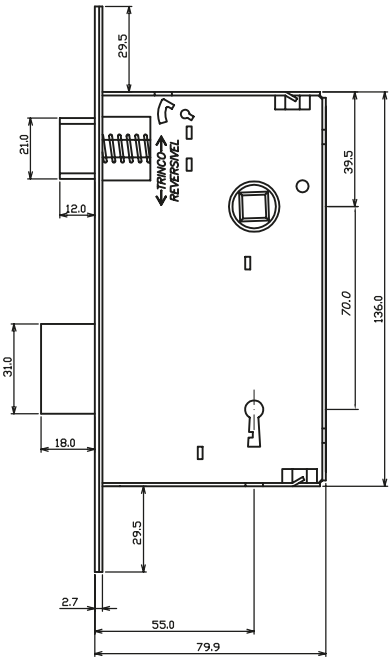

Máquina interna: **4040/55**
6 variações de segredo

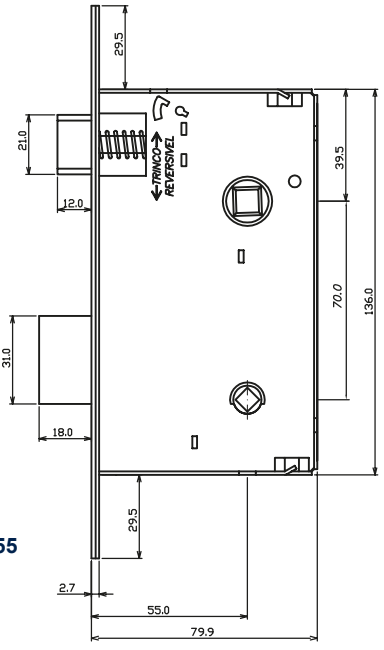

Máquina de banheiro: **4050/55**

Frequência de uso: trafego intenso

Grau de resistência à corrosão 2: ZCE/ZCOE

Grau de resistência à corrosão 3: ZC

Grau de segurança: alta

Intertek Injeção de peças técnicas
PBQP-H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT
Premium Zamac Qualidade 100% garantida
INOX 304 Premium Super resistente a corrosão
10 anos GARANTIA NO FUNCIONAMENTO
EMPRESA 100% NACIONAL
ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

FREQUÊNCIA DE USO	FUNCIONAMENTO DA LINGUETA PELA CHAVE (CICLOS)	FUNCIONAMENTO DO TRINCO PELA MAÇANETA (CICLOS)	FUNCIONAMENTO DO TRINCO POR ATAQUE LATERAL (CICLOS)	INTRODUÇÃO E RETIRADA DA CHAVE (CICLOS)	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
 Uso intenso	120.000	600.000	600.000	120.000	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shopping centers etc.
 Uso médio	75.000	300.000	300.000	75.000	Residências, consultórios, escritórios etc.
 Uso leve	35.000	100.000	100.000	35.000	Residências, comunicação entre cômodos etc.

GRAU DE RESISTÊNCIA	CONDIÇÕES DO AMBIENTE	TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM SALT SPRAY
 Corrosão 4	Com condições severas quanto à umidade e intempéries (Ex.: regiões litorâneas)	144 horas
 Corrosão 3	Com umidade e intempéries (Ex.: áreas externas urbanas e rurais)	72 horas
 Corrosão 2	Com umidade e sem intempéries (Ex.: cozinhas e banheiros)	48 horas
 Corrosão 1	Sem umidade e sem intempéries (Ex.: salas e dormitórios)	24 horas

GRAU DE SEGURANÇA	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA	RESISTÊNCIA
 Máxima	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 10 kN
 Muito alta	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 7 kN
 Alta	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 5 kN
 Média 1	Portas externas, internas e banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 3 kN
 Mínima	Portas internas e de banheiros	Fechadura de embutir cuja lingueta resista a um esforço lateral exercido pela contratesta de 2 kN

Intertek
Injeção de peças técnicas
PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT
Premium Zamac
Qualidade 100% garantida
INOX 304 Premium
Super resistente a corrosão
10 anos
GARANTIA NO FUNCIONAMENTO
EMPRESA 100% NACIONAL
ABNT
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS